

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Mulčovač 9 m

ROTOROVÝ MULČOVAČ 820 MULTI CUT

Tento nový mulčovač pracuje s pěti rotory, které jsou namontovány do tří sekcí. Takovéto uspořádání zajišťuje dobré přizpůsobení profilu terénu, perfektní stříh a rovnoměrné rozložení posečené hmoty. Systém nožů umožňuje pracovní rychlost 17 až 18 km/h. příkon činí minimálně 132 kw/180 k, vyšší výkon zajišťuje důraznost.



- 820 Multi Cut :**
- záběr 8,2 m
 - přepravní šířka 2,9 m
 - příkon 180 – 350 k
 - přenosový výkon převodovek 350 k
 - krycí ochranný kruh
 - podpěrné talíře na každém rotoru
 - 3 nože na jeden rotor, 5 rotorů
 - širokoúhlý kloubový hřídel
 - 8 kol 10.00/80-12
 - osvětlení
 - volnoběžka
 - hmotnost 4 130 kg
 - tandemová osa střední sekce
 - 40 km/h osy s brzdovou soustavou



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



ROTOROVÉ MULČOVAČE

Spearhead nabízí sérii od velmi robustních rotorových mulčovačů s pracovním záběrem od 1,6 m do 6,2 m. Stroje do pracovního záběru 3 m jsou montovány vzadu nebo na přání vpředu, přes 3 m jsou tažené a hydraulicky sklopné.

Všechny modely mají přímý pohon s těžkými noži s nasávacím efektem a zanechávají perfektní pokos s velmi dobrým rozvrstvením.

Na základě své robustní konstrukce jsou mulčovače schopny splnit každý úkol. Jestli je to údržba luk, zeleně nebo plochy ležící ladem, stejně jako lehký porost stromků, zanechávají mulčovače při stejném vyšším plošném výkonu s perfektním výsledkem.


Technika, která přesvědčuje:

Multi Cut řezný systém se silnými noži se silnými ventilačními účinky zanechává perfektní pokos.

Multi Plate třecí spojka na každém rotoru.



Ochranné talíře na každém rotoru jsou ve standardu. Podpěrný talíř zabraňuje přímému kontaktu nožů s půdou.

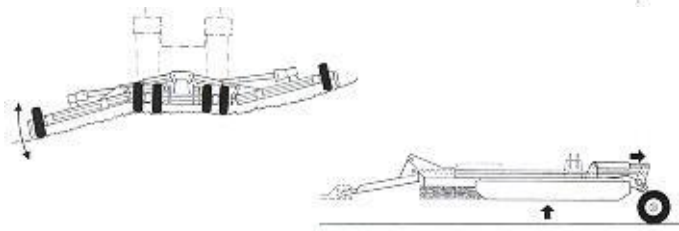

Velmi dobré kopírování pozemku.



Jednoduché, paralelní nastavení výšky.

Ve velmi krátké době změna z transportní do pracovní polohy.